


## Clé Caractéristiques

- Résolution 4K 3840 x 2160
- Fonctionnalité tactile 20 points
- Stylet flottant - Des notes à la demande
- ViewBoard® Cast Content Sharing Software
- Unité centrale quadruple cœur ARM intégrée avec 16 Go de stockage



## Produit Description

Doté d'une résolution Ultra HD 4K et d'un écran tactile 20 points immersif, le ViewSonic® ViewBoard® IFP7550 offre des fonctionnalités de collaboration incroyables pour les salles de réunion et salles de classe du 21ème siècle. Grâce à des fonctionnalités tactiles simultanées de 20 points étonnantes et un logiciel d'annotation ViewSonic vBoard® préinstallé, cet écran plat interactif de 75 pouces permet à plusieurs utilisateurs d'écrire ou de dessiner sur l'écran du bout du doigt ou au stylet. Avec un processeur quadruple cœur intégré, ainsi que des options de connectivité polyvalentes, notamment plusieurs ports HDMI, VGA, RS232, RJ45 et USB, cet écran fournit une puissance suffisante pour l'annotation et la lecture multimédia sans avoir besoin d'un PC. Cet écran propose une fonctionnalité de carte PC en option, de même qu'une fonctionnalité Intel® SDM à l'épreuve du temps pour des applications interactives avec une grande puissance de calcul. Le IFP7550 est compatible VESA et peut être placé sur un support mural, ou sur un chariot en option pour une installation flexible dans des salles de classe ou des salles de réunion en entreprise.

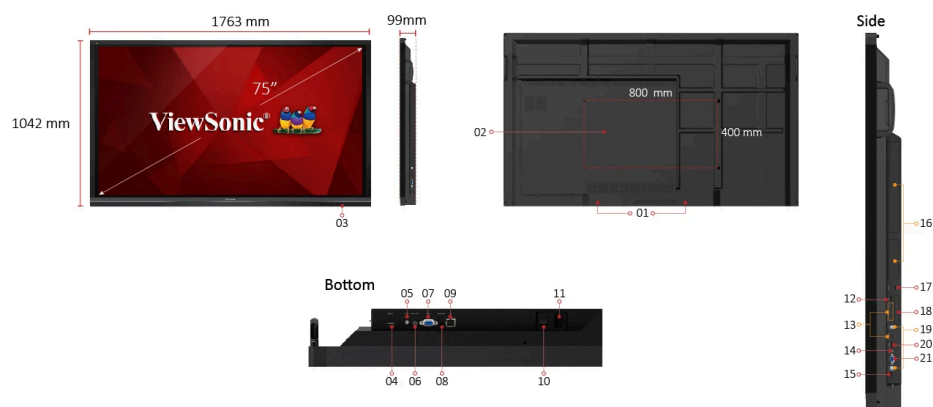

- |                                |                    |                                  |            |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------|
| 1. SPEAKERS                    | 8. AUDIO OUT       | 15. USB 3.0                      | 21. VGA IN |
| 2. VESA® WALL Mount 800x400 mm | 9. RJ45 (LAN)      | 16. PC SLOT                      |            |
| 3. MENU CONTROLS               | 10. POWER ON / OFF | 17. HDMI OUT                     |            |
| 4. USB 2.0                     | 11. AC IN          | 18. WIFI & BLUETOOTH MODULE SLOT |            |
| 5. CVBS IN (AV IN)             | 12. USB 2.0        | 19. USB 2.0 (Touch)              |            |
| 6. SPDIF (COAX OUT)            | 13. HDMI IN        | 20. DisplayPort                  |            |
| 7. RS232 IN                    | 14. AUDIO IN       |                                  |            |

## ÉCRAN LCD

Taille du moniteur:	75"
Type:	Module TFT LCD avec rétroéclairage DLED
Surface d'affichage:	1649,66 (H) x 927,94 (V) (74,5 po d'affichage)
Proportion:	16:09
Résolution:	3840 x 2160
Couleurs:	1,07 milliard de couleurs (10 bits)
Luminosité:	350 nits (standard) 300 nits (min.)
Rapport de contraste:	1200:1 (typ.)
Temps de réponse:	8 ms
Angles de vision:	H = 178, V = 178 (typ.)
Rétroéclairage:	DLED
Durée de vie du rétroéclairage:	30 000 heures min
Dureté:	7H

## FONCTION TACTILE

Type/technologie:	Reconnaissance IR
Résolution tactile:	32767 x 32767
Point tactile:	20 points de contact, 10 points pour écriture
Temps de réponse:	<15ms
Système d'exploitation:	Windows 10 /Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Vista / Linux / Mac / Android / Wince / Chrome
Durée de vie:	80,000hrs

## ENTRÉE

HDMI:	x 3
RGB / VGA:	x 1
DisplayPort:	x 1
Audio:	x 1
CVBS (AV):	x 1
RS232:	x 1
PC Slot:	x 2

## SORTIE

HDMI:	x 1 (pour toutes les sources)
Audio (Earphone out):	x 1
SPDIF:	x 1

## RÉSEAU LOCAL

RJ45:	x 1
-------	-----

## USB

2.0 Type A:	x3 (1 à l'avant, à la fois pour le lecteur intégré et la carte PC)
2.0 Type B:	x3 (2 à l'avant, à la fois pour le lecteur intégré et la carte PC)
2.0 Type B (pour fonction tactile):	x 2

## HAUT-PARLEURS

16W x 2
---------

## ORDINATEUR INTÉGRÉ

Processeur:	Processeur quadruple cœur 1,2 GHz ARM Cortex A53
Carte graphique:	Quadruple cœur ARM Mali- 450
Mémoire:	2 Go DDR3
Stockage:	16 Go eMMC
Réseau:	Auto-identification 10/100M et DHCP

## COMPATIBILITÉ

VGA:	Consulter la table des temps
HDMI:	3840x2160
DP:	3840x2160
CVBS:	480i

## ALIMENTATION

Tension:	100 à 240 V CA $\pm$ 10 % large plage
Consommation:	292W(Typ, without Slot-In PC); 387W(Typ, Including Slot-In PC)

## FIXATION MURALE

VESA®:	800 x 400 mm ; Vis : M8 x 25 mm
--------	------------------------------------

## CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température (°C / °F):	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité:	10 à 90 % (sans condensation)

## DIMENSIONS (L X H X P) (MM)

Dimensions sans socle (mm):	1763 x 1042 x 99 mm
Emballage (mm):	1913 x 1225 x 280 mm

## POIDS

Poids net avec socle (kg):	58,5kg
Poids brut (kg):	76kg

## GARANTIE

\*La garantie incluse peut différer d'un marché à l'autre

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. Câble VGA (5 mètres)
2. Câble électrique (3 mètres) x 4
3. Télécommande
4. Câble USB (5 mètres)
5. Câble audio (5 mètres)
6. Câble AV
7. 3 stylets pour écran tactile
8. Manuel d'utilisation et CD d'aide
9. Guide de démarrage rapide
10. Adaptateur RS232
11. Serre-câble x 5
12. Support 13. Vis x 3